

KLP® Fassadenpaneele






KLP® Fassadenpaneele können auf Schul- und Bürogebäuden, Wohnungen, Schuppen und Gartenzäune verwendet werden. Sowohl horizontale als auch vertikale Montage ist möglich. Die Paneele werden mit einem H- Profil aus Aluminium befestigt. Dieses Profil sorgt nicht nur für eine unsichtbare Montage, sondern ermöglicht auch das Ausdehnen und Zusammenziehen des Materials.

Die KLP® Fassadenpaneele sind aus recyceltem, polyofine Kunststoff und haben den Charme und die Verarbeitbarkeit von Holz und die Lebensdauer von Kunststoff.

Das nachhaltige Material verrottet nicht, ist eisenstark und hat eine erwartete minimale technische Lebensdauer von 50 Jahren. Nach Jahren der Sonne, dem Regen und Frost ausgesetzt zu sein, ist die Konstruktion von KLP® immer noch wie neu. Das Material ist einfach zu reinigen und muss nicht gestrichen werden. Hiermit sparen Sie, berechnet über die gesamte Lebensdauer, nicht nur Geld, sondern auch Zeit.

Die Eigenschaften dieses Materials geben der Fassade ein besonderes Aussehen. Dies wird vor allem durch den Gebrauch von anthrazit-schwarzen Brettern und die Oberflächenstruktur von KLP® betont. KLP® hat eine Faserstruktur, wodurch das Brett Tiefe kriegt - dies sorgt für eine natürliche Optik.

KLP® lässt sich einfach und schnell sägen, bohren, hobeln, nageln, klammern und schrauben. Wir helfen Ihnen auch gern mit Montageanweisungen und Tipps für die Befestigung.

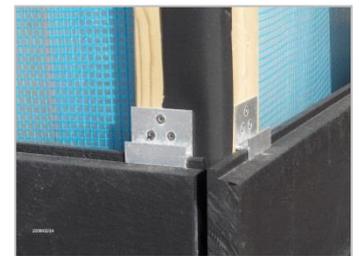

Dauerhaft & Umweltfreundlich

KLP® Fassadenpaneel - Brandschutzklasse B nach NEN-EN 13501-1

Fassadenpaneel breite	: 138, 166, 198 mm
Nutzbreite	: 140, 168, 200 mm
Nutzlänge	: 2687 mm
Dicke	: 30 mm
Material	: massiver Polyolefin-Kunststoff
Ausdehnungskoeffizient	: ca. 1,2 mm/m/10°C
Gewicht	: ca. 37 kg/m ²
Dichte	: ca. 1250 kg/m ³
Farbe	: anthracite-black

KLP® Fassadenpaneel - Brandschutzklasse 3 nach NEN 6065

Fassadenpaneel breite	: 136, 164, 196 mm
Nutzbreite	: 138, 166 en 198 mm
Nutzlänge	: 2687 mm
Dicke	: 30 mm
Material	: massiver Polyolefin-Kunststoff
Ausdehnungskoeffizient	: ca. 1,5 mm/m/10°C
Gewicht	: ca. 27 kg/m ²
Dichte	: ca. 800 kg/m ³
Farbe	: anthracite-black



Vorteile KLP®:

- Nachhaltig
- Umweltfreundlich
- Wartungsfrei
- Einfach zu verarbeiten
- Verrottet und splittert nicht
- Recyclbar
- UV-, wasser- und wetterbeständig
- Minimale erwartete technische Lebensdauer von 50 Jahren

Dauerhaft & Umweltfreundlich