

## KLP<sup>®</sup> Gevelpanelen






**KLP<sup>®</sup> Gevelpanelen** worden toegepast op bijvoorbeeld kantoor- en schoolgebouwen, woningen, bergingen en tuinafscheidingen. Zowel horizontale als verticale montage is mogelijk. De panelen worden bevestigd door middel van een aluminium H-profiel. Dit profiel zorgt niet alleen voor een onzichtbare montage, maar ook voor het opvangen van de werking van het KLP<sup>®</sup> materiaal.

De KLP<sup>®</sup> Gevelpanelen zijn gefabriceerd uit gerecycled, polyolefine kunststof en hebben de charme en verwerkbaarheid van hout en de levensduur van kunststof.

Het duurzame materiaal rot niet, is ijzersterk, is UV- en weersbestendig en heeft een verwachte technische levensduur van minimaal 50 jaar. Na jaren zon, regen en vorst blijft KLP<sup>®</sup> constructief als nieuw. Het materiaal is simpel te reinigen en vraagt niet om een onderhoudsbeurt. U bespaart hiermee - over de hele technische levensduur berekend - niet alleen tijd, maar ook geld!

De eigenschappen van dit materiaal geven de gevel een bijzondere uitstraling. Dit wordt vooral benadrukt door het gebruik van de antraciet-zwarte planken en door de oppervlaktestructuur van het materiaal. KLP<sup>®</sup> heeft een vezelstructuur waardoor de plank diepte krijgt, dit zorgt voor een natuurlijk aanzicht.

Het materiaal laat zich eenvoudig en snel zagen, boren, schaven, spijkeren, nieten en schroeven. We helpen u graag met montage-instructies en tips over de bevestiging.

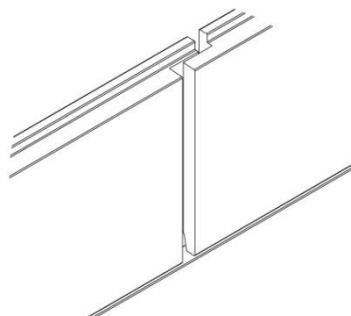


*Duurzaam & Milieuvriendelijk*

## **KLP® Gevelpanelen - Brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1**

Gevelpaneel breedte	: 138, 166, 198 mm
Werkende breedte	: 140, 168, 200 mm
Werkende lengte	: 2687 mm
Dikte	: 30 mm
Materiaal	: massief polyolefine kunststof
Uitzettingcoëfficiënt	: ca. 1,2 mm/m/10°C
Gewicht	: ca. 37 kg/m <sup>2</sup>
Soortelijke massa	: ca. 1250 kg/m <sup>3</sup>
Kleur	: antraciet/zwart

## **KLP® Gevelpanelen - Brandklasse 3 volgens NEN 6065**

Gevelpaneel breedte	: 136, 164, 196 mm
Werkende breedte	: 138, 166 en 198 mm
Werkende lengte	: 2687 mm
Dikte	: 30 mm
Materiaal	: massief polyolefine kunststof
Uitzettingcoëfficiënt	: ca. 1,5 mm/m/10°C
Gewicht	: ca. 27 kg/m <sup>2</sup>
Soortelijke massa	: ca. 800 kg/m <sup>3</sup>
Kleur	: antraciet/zwart

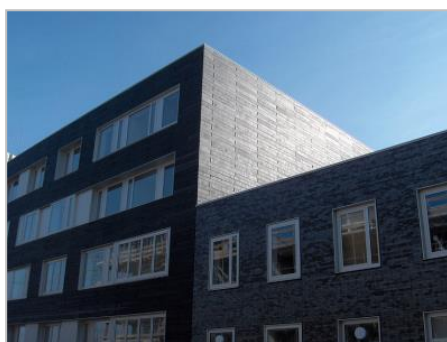

### **Voordelen van KLP®:**

- Duurzaam
- Milieuvriendelijk
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudig te verwerken
- Rot en splintert niet
- Recyclebaar
- UV-, water- en weersbestendig
- Minimale verwachte technische levensduur is 50 jaar

*Duurzaam & Milieuvriendelijk*